

Decklage:

240 g/m² Phenolharzbeschichtung mit Noppen-/ Hexaprägung

Mittellage:

18 mm Birke Spezialsperholz nach EN 13986 - EN 636 - 2S, Kanten werkseitig versiegelt

Verbindung:



Patentierte Speed-Lock Aluminium Verbindung

Unterlage:

120 g/m² Phenolharz-Filmbeschichtung

Optional:

Unterlage aus 2 mm Kork

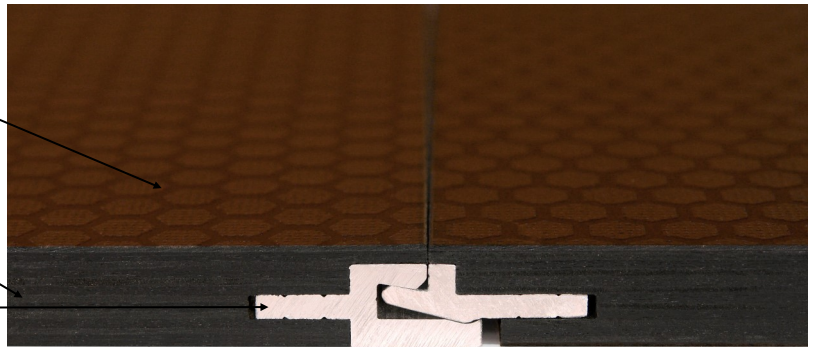

Länge:

Max. 2480 mm



Breite:

Max. 620 mm



EN 428, EN 429

Stärke:

ca. 18 mm



Gewicht pro Modul:



ca. 20 kg

Schnell, Schneller, Speed-Lock

Sichere und einfache Montage. Längsverbindung mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder.

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert das gleichmäßige

Höheniveau der Module.

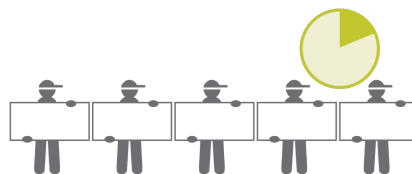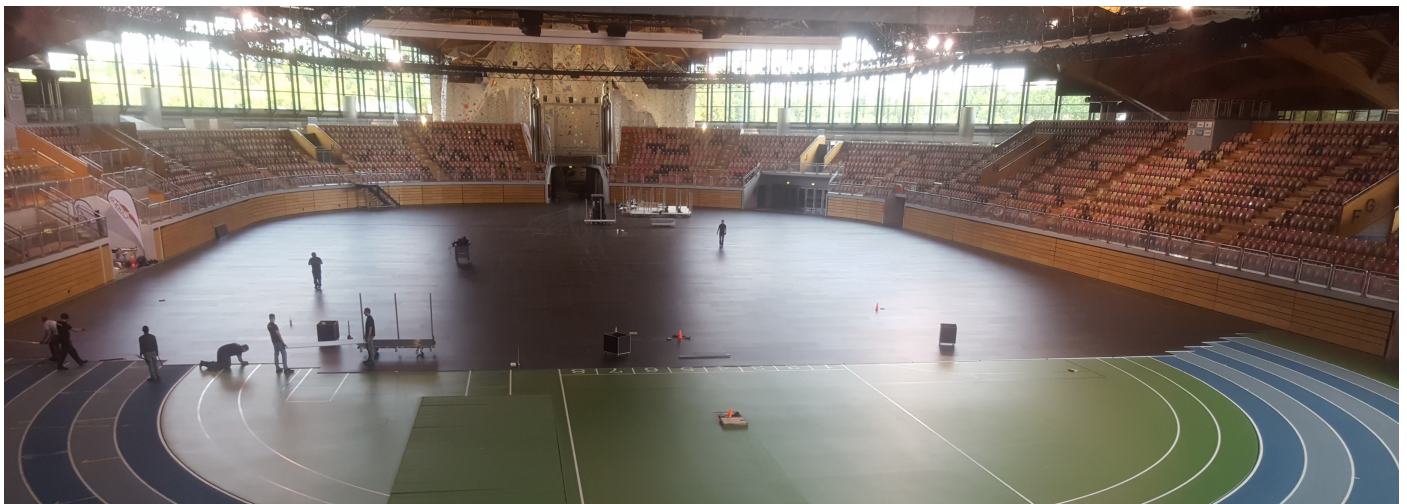

1000 m² in 4 Stunden

Aufbau auf einem festen, sauberen, trockenen und ebenen Untergrund nach DIN 18202, Table 3, Line 4

manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

www.speed-lock.com | info@speed-lock.com

05/2022