

#### **Decklage:**

3 mm Kautschukbelag

#### **Lastverteilerplatte:**

18 mm Birke Spezialsperholz nach  
EN 13986 - EN 636 - 2S

#### **Verbindung:**


Patentierter Speed-Lock  
Aluminium Verbindung

#### **Isolierschicht:**


45 mm Polystyrol Hartschaum

#### **Unterschicht:**


0,4 mm Hart PVC

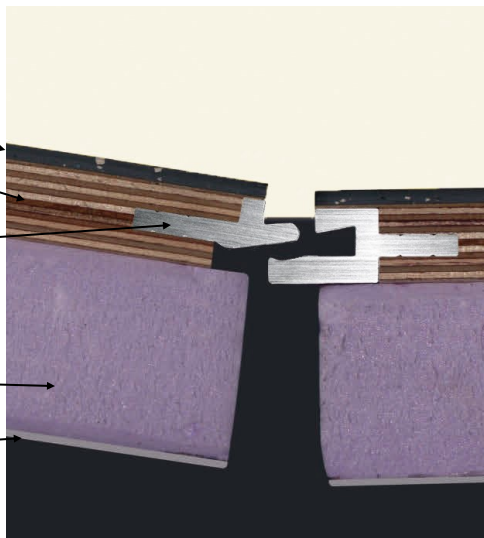

2 Standard Farben erhältlich



Dunkelgrau



Hellgrau



Länge:

2400 mm



Breite:

600 mm



EN 428, EN 429

Stärke:

ca. 67 mm



Gewicht pro Modul:

ca. 32 kg

#### **Isolierwert**

Bei einer Umgebungstemperatur von +18°C und einer Eistemperatur von -7°C erreicht das System eine garantierte Oberflächentemperatur von +12°C\*.




- Mercedes Benz Arena, Berlin
- SAP Arena, Mannheim
- Eissporthalle, Frankfurt a.M.
- Emscher-Lippe Halle, Gelsenkirchen
- LANXESS Arena, Köln
- PSD BANK DOME, Düsseldorf
- EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen
- PreZero Rheinlandhalle, Duisburg
- Eisarena, Bremerhaven

#### **Belastbarkeit/ Punktbelastung**

Mit einem Stapler befahrbar, der ein Gesamtgewicht von 10 t inkl. Last nicht überschreitet.

Maximal 5000 kg auf eine Fläche von 20 x 20 cm.

1800 m<sup>2</sup>



manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

[www.speed-lock.com](http://www.speed-lock.com) | [info@speed-lock.com](mailto:info@speed-lock.com)