

Decklage:



18 mm Birke Spezialsperrholz nach
EN 13986 - EN 636 - 2S
auf Anfrage werkseitig versiegelt

Verbindung:

Patentierte Speed-Lock
Aluminium Verbindung

Elastikschicht:

18 mm mit Folie kaschierter Verbundschaum,
fest mit der Mittellage verbunden

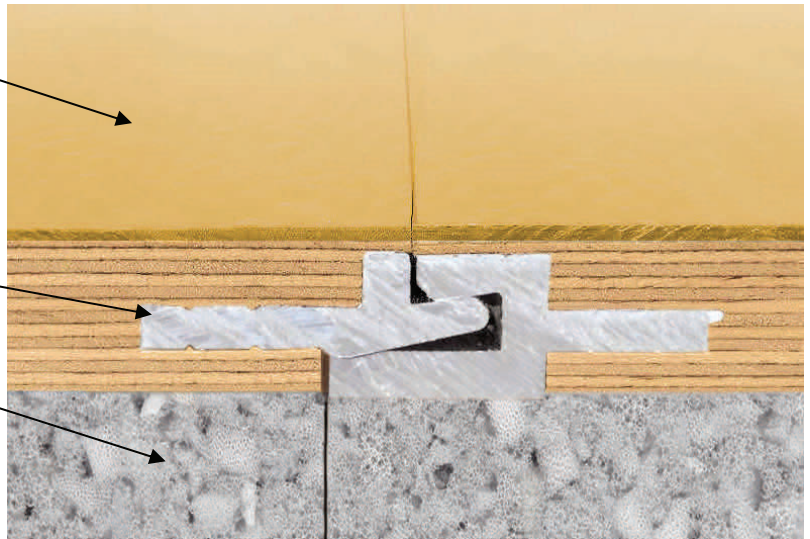

Länge:
2470 mm



Breite:
613 mm




Stärke:
ca. 36 mm



Gewicht pro Modul:
ca. 24 kg

schnell.

Sichere und einfache Montage. Längsverbinding mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder.
Die Kopfverbinding wird mittels Haken und Kunststoffbuchse passgenau geschlossen.



schneller..

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert zusätzlich das gleichmäßige
Höheniveau der Module.




Speed-Lock...

Keine Einzelteile - die Elastikschicht und der umlaufend keilförmige Randabschluss
sind fest mit den Modulen verbunden.



- Geprüft und zertifiziert nach
EN 14904:2006 und DIN V 18032-2:2001-04
- EN 14904 Floortype A4
- Oberflächengüte: CP gemäß GOST 10.55-71

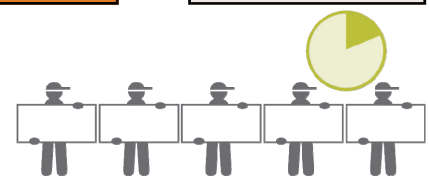

1000 m² in 4 Stunden

Aufbau auf einem festen, sauberen,
trockenen und ebenen Untergrund nach
DIN 18202, Table 3, Line 4

manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

www.speed-lock.com | info@speed-lock.com

05/2017