

# SPEED-LOCK

Mobile Sports + Cover Floors

## Produktübersicht Cover

Mobiler Abdeckboden

### **Decklage:**

240 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung  
mit Noppen-/ Hexaprägung

### **Mittellage:**

18 mm Birke Spezialsperholz nach  
EN 13986 - EN 636 - 2S, Kanten  
werkseitig versiegelt

### **Verbindung:**



Patentierter Speed-Lock  
Aluminium Verbindung

### **Unterlage:**


120 g/m<sup>2</sup> Phenolharz-Filmbeschichtung

### **Optional:**

Unterlage aus 2 mm Kork

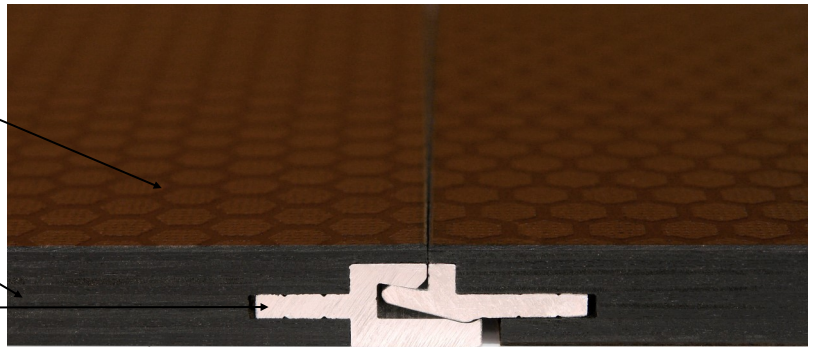

Länge:  
2480 mm



Breite:  
620 mm



Stärke:  
ca. 18 mm




Gewicht pro Modul:  
ca. 22 kg

### **Schnell, Schneller, Speed-Lock**

Sichere und einfache Montage. Längsverbindung mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder.

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert das gleichmäßige

Höheniveau der Module.

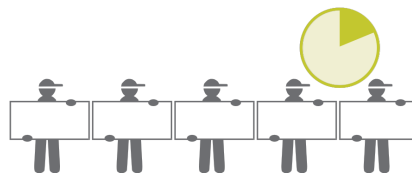

**200 m<sup>2</sup> in 1 Stunde**

Aufbau auf einem festen, sauberen,  
trockenen und ebenen Untergrund nach  
DIN 18202, Table 3, Line 4

manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

[www.speed-lock.com](http://www.speed-lock.com) | [info@speed-lock.com](mailto:info@speed-lock.com)

03/2018