

#### **Decklage:**

3,6 mm Parkettdeckschicht aus Eiche oder Ahorn, werkseitig versiegelt

#### **Mittellage:**


15 mm Birke Spezialsperrholz nach EN 13986 - EN 636 - 2S

#### **Verbindung:**

Patentierter Speed-Lock Aluminium Verbindung

#### **Unterlage:**

2 mm Korkunterlage, fest mit der Mittellage verbunden



Länge:

2470 mm



Breite:

613 mm



Stärke:

ca. 21 mm




Gewicht pro Modul:

ca. 21 kg

#### **schnell.**

Sichere und einfache Montage. Längsverbinding mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder. Die Kopfverbinding wird mittels Haken und Kunststoffbuchse passgenau geschlossen.



#### **schneller..**

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert zusätzlich das gleichmäßige Höhenniveau der Module.




#### **Speed-Lock...**

Keine Einzelteile - die Elastikschicht und der umlaufend keilförmige Randabschluss sind fest mit den Modulen verbunden.



- Gleitreibungsbeiwert nach EN 14904:2006 und DIN V 18032-2:2001-04
- Brandverhalten nach EN 13501-1:2010: Cfl-s1

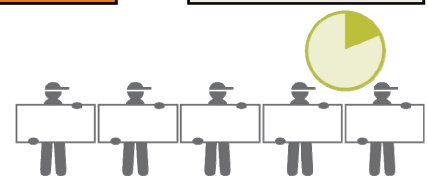

**200 m<sup>2</sup> in 1 Stunde**

Aufbau auf einem festen, sauberen, trockenen und ebenen Untergrund nach DIN 18202, Table 3, Line 4

manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

[www.speed-lock.com](http://www.speed-lock.com) | [info@speed-lock.com](mailto:info@speed-lock.com)

05/2017