

Decklage:

3,6 mm Parkettdeckschicht aus Eiche oder Ahorn, werkseitig versiegelt

Mittellage:


15 mm Birke Spezialsperholz nach EN 13986 - EN 636 - 2S

Verbindung:

Patentierter Speed-Lock Aluminium Verbindung

Elastikschicht:

18 mm mit Folie kaschierter Verbundschaum, fest mit der Mittellage verbunden

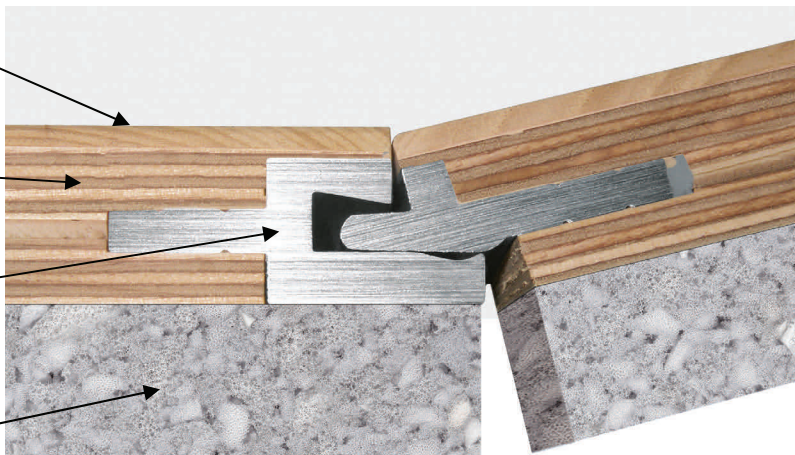

Länge:

2470 mm



Breite:

613 mm



Stärke:

ca. 37 mm



Gewicht pro Modul:

ca. 24 kg

schnell.

Sichere und einfache Montage. Längsverbinding mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder. Die Kopfverbinding wird mittels Haken und Kunststoffbuchse passgenau geschlossen.



schneller..

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert zusätzlich das gleichmäßige Höhenniveau der Module.




Speed-Lock...

Keine Einzelteile - die Elastikschicht und der umlaufend keilförmige Randabschluss sind fest mit den Modulen verbunden.



- Geprüft und zertifiziert nach EN 14904:2006 und DIN V 18032-2:2001-04
- EN 14904 Floortype A4
- FIBA zertifiziert - Competition Level 1,2 & 3
- Brandverhalten nach EN 13501-1:2010: Cfl-s1
- Formaldehydemission: E1
- Nach IHF Standards zertifiziert

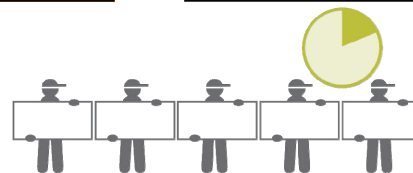

600 m² in 2,5 Stunden

Aufbau auf einem festen, sauberen, trockenen und ebenen Untergrund nach DIN 18202, Table 3, Line 4



manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

www.speed-lock.com | info@speed-lock.com