

#### **Decklage:**

4,5 mm punktelastischer PVC Sportbodenbelag nach aktueller Farbkollektion

#### **Mittellage:**


18 mm Birke Spezialsperholz nach EN 13986 - EN 636 - 2S

#### **Verbindung:**

Patentierter Speed-Lock Aluminium Verbindung

#### **Elastikschicht:**

12 mm mit Folie kaschierter Verbundschaum, fest mit der Mittellage verbunden

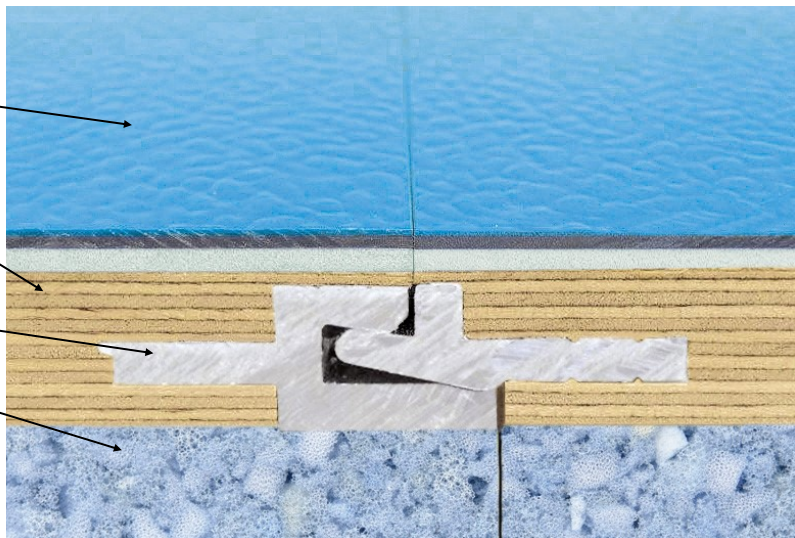

Länge:  
2470 mm



Breite:  
613 mm



EN 428, EN 429 Stärke:  
ca. 35 mm



Gewicht pro Modul:  
ca. 28 kg

#### **schnell.**

Sichere und einfache Montage. Längsverbindung mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder. Die Kopfverbindung wird mittels Haken und Kunststoffbuchse passgenau geschlossen.



#### **schneller..**

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert zusätzlich das gleichmäßige Höhenniveau der Module.




#### **Speed-Lock...**

Keine Einzelteile - die Elastikschicht und der umlaufend keilförmige Randabschluss sind fest mit den Modulen verbunden.



- Kombiniert elastischer mobiler Sportboden speziell für Floorball
- Oberbelag auf das Ballverhalten und die Dynamik der Sportler angepasst

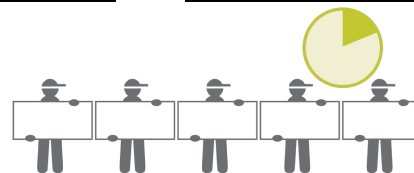

**1000 m<sup>2</sup> in 4 Stunden**

Aufbau auf einem festen, sauberen, trockenen und ebenen Untergrund nach DIN 18202, Table 3, Line 4

manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

[www.speed-lock.com](http://www.speed-lock.com) | [info@speed-lock.com](mailto:info@speed-lock.com)