

#### **Decklage:**

3,6 mm Parkettdeckschicht aus Eiche oder Ahorn, werkseitig versiegelt

#### **Mittellage:**



15 mm Birke Spezialsperholz nach EN 13986 - EN 636 - 2S

#### **Verbindung:**

Patentierter Speed-Lock Aluminium Verbindung

#### **Elastikschicht:**

18 mm mit Folie kaschierter Verbundschaum, fest mit der Mittellage verbunden

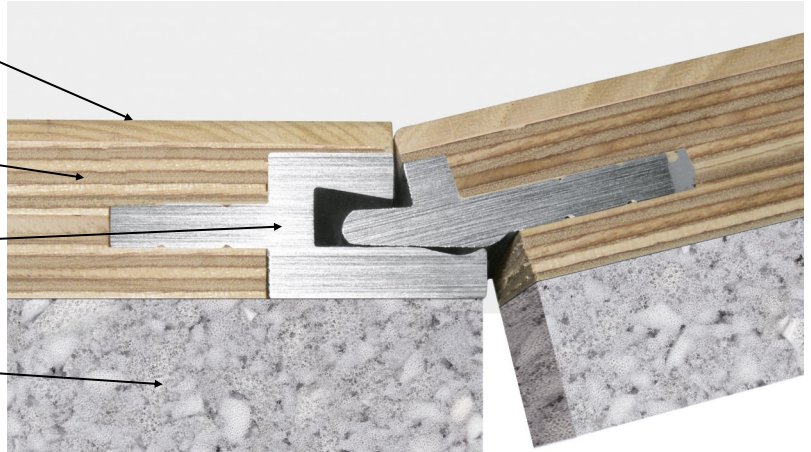

Länge:  
2470 mm



Breite:  
613 mm




EN 428, EN 429 Stärke:  
ca. 37 mm



Gewicht pro Modul:  
ca. 24 kg

#### **schnell.**

Sichere und einfache Montage. Längsverbinding mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder. Die Kopfverbinding wird mittels Haken und Kunststoffbuchse passgenau geschlossen.

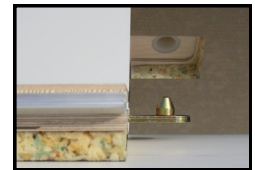

#### **schneller..**

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert zusätzlich das gleichmäßige Höhenniveau der Module.




#### **Speed-Lock...**

Keine Einzelteile - die Elastikschicht und der umlaufend keilförmige Randabschluss sind fest mit den Modulen verbunden.



- Geprüft und zertifiziert nach EN 14904:2006 und DIN V 18032-2:2001-04
- EN 14904 Floortype A4
- FIBA zertifiziert - Competition Level 1 & 2
- Brandverhalten nach EN 13501-1:2010: Cfl-s1
- Formaldehydemission: E1

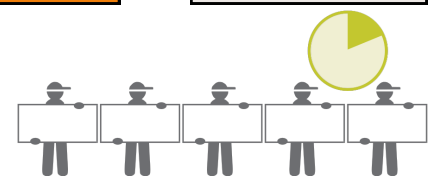

**600 m<sup>2</sup> in 2,5 Stunden**

Aufbau auf einem festen, sauberen, trockenen und ebenen Untergrund nach DIN 18202, Table 3, Line 4



manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

[www.speed-lock.com](http://www.speed-lock.com) | [info@speed-lock.com](mailto:info@speed-lock.com)