SPEED-LOCK
Mobile Sports + Cover Floors

Produktübersicht **Ice Cover Basic**

Mobiler Eisabdeckboden

Decklage/ Lastverteilerplatte:
18 mm Spezialsperrholz nach
EN 13986 - EN 636 - 2S
mit Noppenprägung
240g/ m² Beschichtung

Verbindung:
Patentierte Speed-Lock
Aluminium Verbindung

Isolierschicht:
45 mm Polystyrol Hartschaum

Unterschicht:
0,4 mm Hart PVC

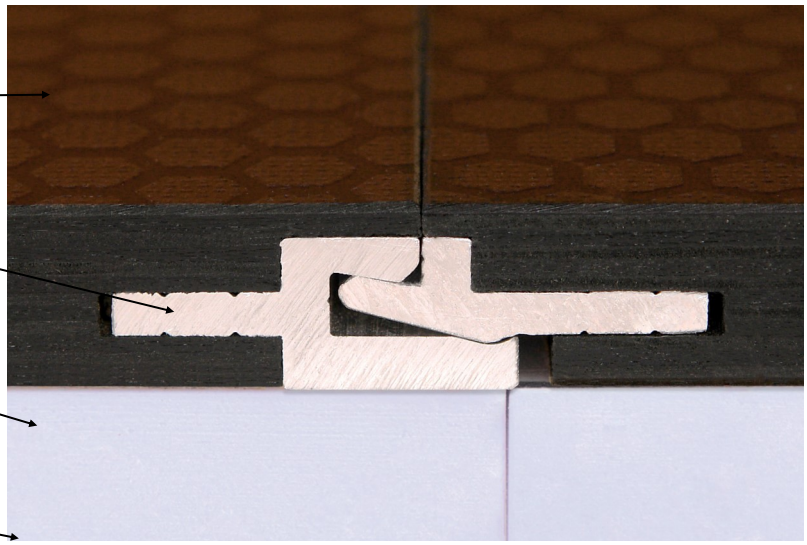

Länge:
2400 mm

Breite:
600 mm

EN 428, EN 429
Stärke:
ca. 64 mm

Gewicht pro Modul:
ca. 30 kg

Isolierwert

Bei einer Umgebungstemperatur von +18°C und einer Eistemperatur von −7°C erreicht das System eine garantierte Oberflächentemperatur von +12°C*.

Belastbarkeit/ Punktbelastung

Mit einem Stapler befahrbar, der ein Gesamtgewicht von 10 t inkl. Last nicht überschreitet.
Maximal 5000 kg auf eine Fläche von 20 x 20 cm.

1800 m²  4 h

manufactured by HOLZ SPECKMANN Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

www.speed-lock.com | info@speed-lock.com

*relative Luftfeuchtigkeit: 45 %

02/2021