

Couche d'usure/ Plaque de répartition:

18 de contreplaqué bouleau revêtu d'un film phénolique texturé de 240 g/m² en conformité avec EN 13986 - EN 636 - 2S
Surface structure à nopes

Fixations et connexion:


Profilés Speed-Lock® brevetés en aluminium

Sous-couche isolante:

45 mm mousse polystyrène rigide

Couche de base:

0,4 mm PVC compact

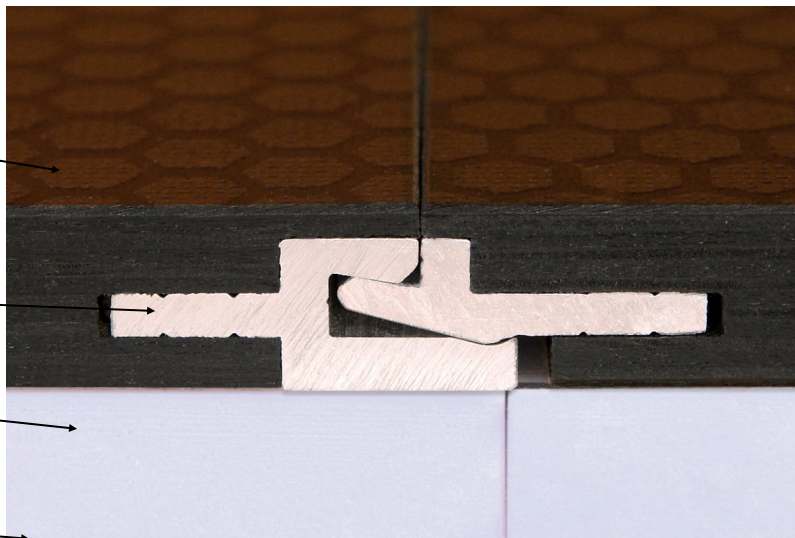

Longueur:
2400 mm



Largeur:
600 mm



Epaisseur:
env. 64 mm



Poids par module:
env. 30 kg

Valeur isolante:

Pur une température de glace de -7°C et une température ambiante +18°C


La température de surface sera de +12°C*

Résistance à la charge roulante

- Chariots élévateurs, camionnettes ou des engins n'excédant pas 10 tonnes charge comprise
 - max. 5000 kg sur 20 x 20 cm

Speed-Lock...

Une pose facile, rapide et fiable, une pose de qualité et durable grâce aux profilés de rives d'aluminium.

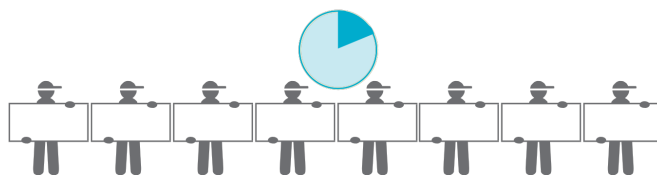

Une patinoire de 1800 m² peut-être posée par 8 personnes en 4 heures seulement

manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

www.speed-lock.com | info@speed-lock.com