FIBA APPROVED EQUIPMENT

SPEED-LOCK®

Mobile Sports + Cover Floors

MOBILE SPORT- & ABDECKBÖDEN

D

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors manufactured by HOLZ SPECKMANN Germany

Produktionsstandort Halle/Westfalen, Deutschland

Qualität made in Germany

Speed-Lock – der mobile Sportboden der Holz-Speckmann GmbH & Co. KG – vereint jahrzehntelange Kompetenz in Holz mit innovativer Technik. Entwickelt und gefertigt am Firmenhauptsitz in Ostwestfalen-Lippe, steht unser Boden für Qualität „Made in Germany" und ist für den dauerhaften Einsatz konzipiert.

Die Wurzeln unseres Familienunternehmens liegen im Holzhandel – diese Tradition bildet die Basis für moderne, kundenorientierte Lösungen. Mit Erfahrung, Service und Leidenschaft schaffen wir maßgeschneiderte Produkte und Lösungen für unsere Kunden – leistungsstark, zuverlässig und engagiert.

Mobil. Schnell. Funktional.

Schnelle Verlegbarkeit, hohe Strapazierfähigkeit und Dauerhaftigkeit – das sind die Vorteile unserer mobilen Speed-Lock Sport- & Abdeckböden. Die überzeugenden technischen und sport-funktionellen Spezifikationen machen Speed-Lock zur ersten Wahl. Der Beleg dafür sind unsere internationalen Referenzen.

+ 40 Länder

+ 300 realisierte Projekte

+ 300.000 m² Mobilbodenfläche

Seit über 25 Jahren werden unsere Mobilböden bei Holz-Speckmann am Standort Halle/Westf. präzise und passgenau mit modernsten CNC-gesteuerten Maschinen gefertigt.

25 Jahre SPEED-LOCK

Durch regelmäßige Prüfungen und durch die unmittelbare Produktionskontrolle, sichern wir das hohe Qualitätsniveau unserer Produkte.

FIBA APPROVED EQUIPMENT

CE

Strapazierfähig und dauerhaft

Das verschleißfreie Verbindungssystem sorgt für eine hohe Strapazierfähigkeit und eine lange Nutzungsdauer. Perfekt geeignet für den anspruchsvollen Einsatz in Sport- und Veranstaltungsstätten.

Würzburg Deutschland – seit über 15 Jahren im Einsatz

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

FIBA APPROVED EQUIPMENT

CE

Basketball

Berlin Deutschland

12 von 18 Basketball Bundesligisten (BBL) starten auf einem Speed-Lock S20 in die Saison 2025/2026.

Referenzen Basketball

Uber Arena, Berlin, Deutschland
Inselpark Arena, Hamburg, Deutschland
EWE Arena, Oldenburg, Deutschland
tectake ARENA, Würzburg, Deutschland
SNP dome, Heidelberg, Deutschland
MHP Arena, Ludwigsburg, Deutschland
Stadthalle, Weißenfels, Deutschland
Messehallen, Chemnitz, Deutschland
Rasta Vechta, Vechta, Deutschland
StadtHalle, Rostock, Deutschland
Volkswagen Halle, Braunschweig, Deutschland
SWT Arena, Trier, Deutschland
Sparkassen Arena, Göttingen, Deutschland
Paul-Horn Arena, Tübingen, Deutschland
KIA Metropol Arena, Nürnberg, Deutschland
Oberfrankenhalle, Bayreuth, Deutschland
Deutenberghalle, Villingen-Schwenningen, Deutschland
Arena Naestved, Naestved, Dänemark
Bobcat Arena, Frostburg, MD, USA
AIS Arena, Canberra, Australien
Coliseum Burgos, Burgos, Spanien
Hakro Arena, Crailsheim, Deutschland
Maaspoort, ´s-Hertogenbosch, Niederlande
GSB Stadium 29, Bangkok, Thailand
Raiffeisen Sportpark, Graz, Österreich
Tromsohallen, Tromso, Norwegen
MTK Sportpark, Budapest, Ungarn
AIC Steppe Arena, Ulaanbaatar, Mongolei
Basketball Academie Limburg, Weert, Niederlande
Singapore Indoor Stadium, Singapur
Arena, Kaunas, Litauen
Hall Rhenus, Strasbourg, Frankreich
Palais Omnisport, Paris, Frankreich
Universiada Hall, Sofia, Bulgarien
Krollmann Arena, Hagen, Deutschland
Helsingin Jäähalli, Helsinki, Finnland
MSH Arena Armeec, Sofia, Bulgarien

Speed-Lock S20

Der flächenelastische, mobile Sportboden **Speed-Lock S20** ist das Resultat unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der mobilen Sportböden. Das patentierte Verbindungssystem aus Aluminium und das geringe Gewicht der Module garantieren ein sicheres und einfaches Handling. Die Elastikschicht und der umlaufende, keilförmige Randabschluss sind fest mit dem Modul verbunden und erfordern keine zusätzliche Montage.

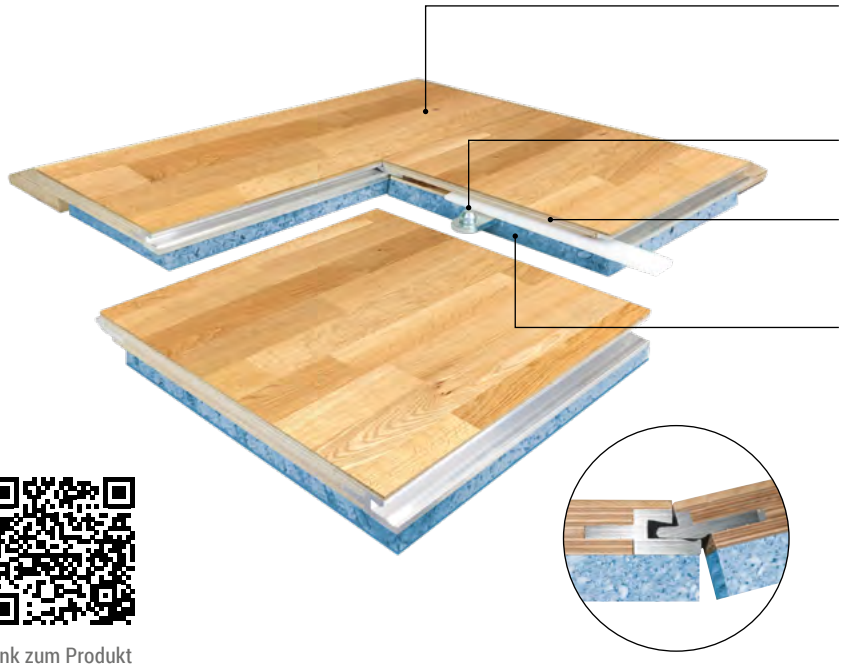

Link zum Produkt

Decklage
Holzarten: Eiche, can. Ahorn und Esche
Nutzschicht: 3,6 mm, Schiffsbodenoptik, werkseitig versiegelt

Kopfverbindung mittels Haken, Ösen und Einschubfeder

Mittellage
15 mm Birke Spezialsperrholz gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Elastikschicht
18 mm Verbundschaum, folienkaschiert

Gesamtstärke
ca. 37 mm

Modulabmessung
L 2470 x B 613 mm (1,51 m² pro Modul)

Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Zertifizierung
DIN V 18032-2:2001-04 und EN 14904:2006
FIBA Competition Level 1

Gewicht
ca. 24 kg pro Modul, ca. 16 kg/m²

Transport und Lagerung
11 Paletten à L 2540 x B 800 x H 2100 mm, stapelbar

Lagerfläche
ca. 12,5 m² (22,5 m² ungestapelt)

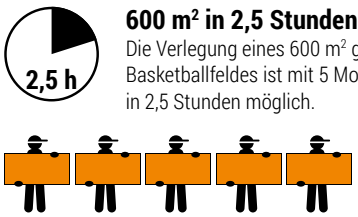

600 m² in 2,5 Stunden
Die Verlegung eines 600 m² großen Basketballfeldes ist mit 5 Monteuren in 2,5 Stunden möglich.

Decklagen



Berlin Deutschland

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Handball

© Indoor Sports

Zürich Schweiz

Referenzen Handball

Wunderino Arena, Kiel, Deutschland
Antel Arena, Montevideo, Uruguay
Barclays Arena, Hamburg, Deutschland
PSD Bank Nürnberg ARENA, Nürnberg, Deutschland
Max-Schmeling-Halle, Berlin, Deutschland
Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen, Deutschland
MTK Sportpark, Budapest, Ungarn
SBBS Sporthalle Erfurt, Erfurt, Deutschland
QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig, Deutschland
Emslandhallen, Lingen, Deutschland
Sport & Kongresszentrum, Schwerin, Deutschland
Velodromo Nacional, Sangalhos, Portugal
Le Phare Chambéry, Chambéry, Frankreich
Sud de France Arena, Montpellier, Frankreich
MSH Arena Armeec, Sofia, Bulgarien
Sporthalle, Hollabrunn, Österreich
Holstenhallen, Neumünster, Deutschland
EgeTransArena, Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Arena, Torun, Polen
Palladium Arena, Zrenjanin, Serbien
Valdres Storhall, Leira, Norwegen
Kongsvingerhallen, Kongsvinger, Norwegen
Hakons Hall, Lillehammer, Norwegen
Ville de Differdange, Luxemburg
Arena Minsk, Belarus
Dragão Arena, Porto, Portugal

Speed-Lock M1

Speed-Lock M1 – Beste Performance auf höchstem Niveau. Auf einer flächenelastischen Unterkonstruktion ist ein punktelastischer Oberbelag aufgebracht, der fest mit dem Modul verbunden ist. Der Speed-Lock M1 dient der Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Sportler. Verschiedenste Farbkombinationen sind entsprechend internationaler Reglements wählbar.

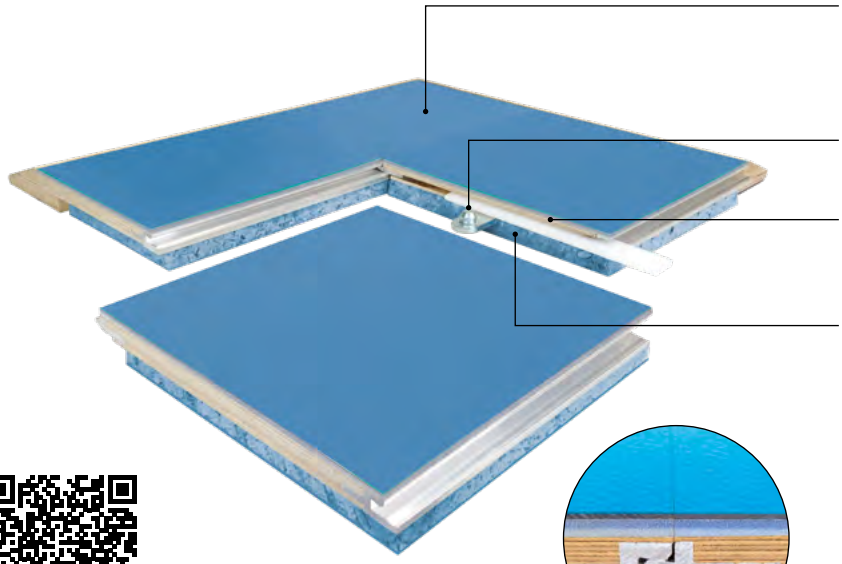



Link zum Produkt

1000 m² in 4 Stunden
Die Verlegung eines 1000 m² großen Handballfeldes ist mit 5 Monteuren in 4 Stunden möglich.



Decklage
7,5 mm PVC Sportboden
Farbe nach aktueller Farbkollektion
IHF/ EHF zertifizierter Oberbelag

Kopfverbindung mittels Haken, Ösen und Einschubfeder

Mittellage
18 mm Birke Spezialsperrholz
gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Elastikschicht
18 mm Verbundschaum, folienkaschiert

Gesamtstärke
ca. 43 mm

Modulabmessung
L 2470 x B 613 mm (1,51 m² pro Modul)

Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Zertifizierung
DIN V 18032-2:2001-04 und EN 14904:2006

Gewicht
ca. 30 kg pro Modul, ca. 20 kg/m²

Transport und Lagerung
18 Paletten à L 2540 x B 800 x H 2100 mm, stapelbar

Lagerfläche
ca. 18,5 m² (36,5 m² ungestapelt)

Berlin Deutschland

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

CE

Handball

Chambéry Frankreich

Referenzen Handball

Wunderino Arena, Kiel, Deutschland
Antel Arena, Montevideo, Uruguay
Barclays Arena, Hamburg, Deutschland
PSD Bank Nürnberg ARENA, Nürnberg, Deutschland
Max-Schmeling-Halle, Berlin, Deutschland
Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen, Deutschland
MTK Sportpark, Budapest, Hungary
SBBS Sporthalle Erfurt, Erfurt, Deutschland
QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig, Deutschland
Emslandhallen, Lingen, Deutschland
Sport & Kongresszentrum, Schwerin, Deutschland
Velodromo Nacional, Sangalhos, Portugal
Le Phare Chambéry, Chambéry, Frankreich
Sud de France Arena, Montpellier, Frankreich
MSH Arena Armeec, Sofia, Bulgarien
Sporthalle, Hollabrunn, Österreich
Holstenhallen, Neumünster, Deutschland
EgeTransArena, Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Hala Sportowa, Torun, Polen
Palladium Arena, Zrenjanin, Serbien
Valdres Storhall, Leira, Norwegen
Kongsvingerhallen, Kongsvinger, Norwegen
Hakons Hall, Lillehammer, Norwegen
Ville de Differdange, Luxemburg
Arena Minsk, Belarus
Dragão Arena, Porto, Portugal

Speed-Lock S20

Die fugenlose Parkettdeckschicht mit werkseitig aufgebrachter Speziallackierung ist einfach zu reinigen. Die Oberfläche bietet höchste Verschleißbeständigkeit und formt den **Speed-Lock S20** zu einem Premium-Sportboden für gehobene Ansprüche.

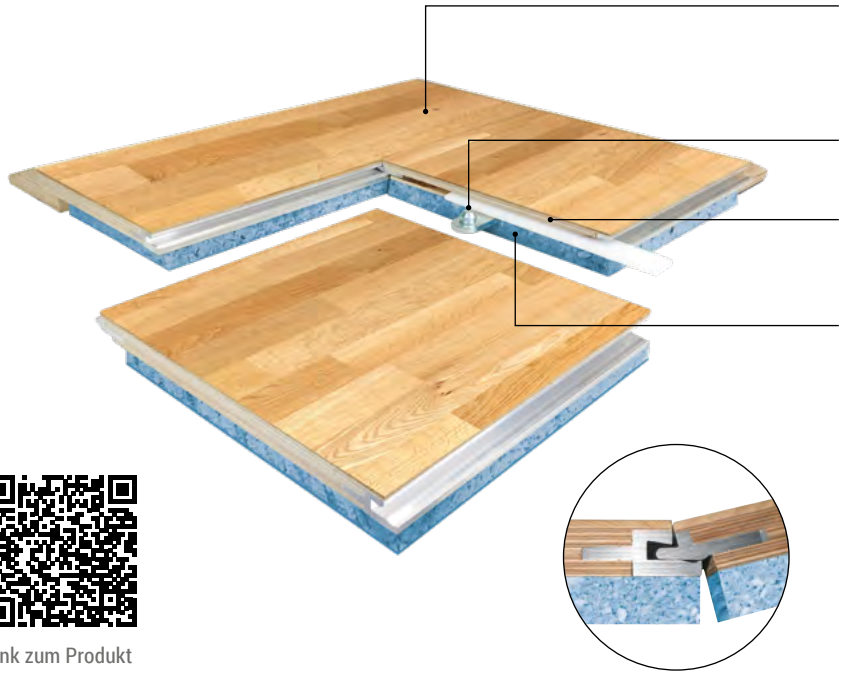

Link zum Produkt

Decklage
Holzarten: Eiche, can. Ahorn und Esche
Nutzschicht: 3,6 mm, Schiffsbodenoptik, werkseitig versiegelt

Kopfverbindung mittels Haken, Ösen und Einschubfeder

Mittellage
15 mm Birke Spezialsperrholz gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Elastikschicht
18 mm Verbundschaum, folienkaschiert

Gesamtstärke
ca. 37 mm

Modulabmessung
L 2470 x B 613 mm (1,51 m² pro Modul)

Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Zertifizierung
DIN V 18032-2:2001-04 und EN 14904:2006

Gewicht
ca. 24 kg pro Modul, ca. 16 kg/m²

Transport und Lagerung
18 Paletten à L 2540 x B 800 x H 2100 mm, stapelbar

Lagerfläche
ca. 18,5 m² (36,5 m² ungestapelt)

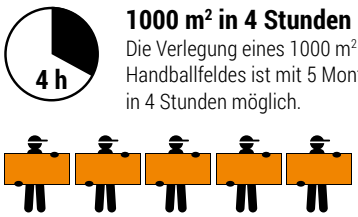

1000 m² in 4 Stunden
Die Verlegung eines 1000 m² großen Handballfeldes ist mit 5 Monteuren in 4 Stunden möglich.

Decklagen



Budapest Ungarn

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Volleyball

Zürich Schweiz

Referenzen Volleyball

Max-Schmeling-Halle, Berlin, Deutschland
SpaceTech Arena, Friedrichshafen, Deutschland
Palmberg Arena, Schwerin, Deutschland
Messe Sinsheim, Deutschland
Arena, Anapa, Russland
Saalsporthalle, Volero Zürich, Schweiz
BBC Arena, VC Kanti Schaffhausen, Schweiz
Swiss Volley Bern, Schweiz
Turgutlu Sports Arena,Turgutlu-Manasia, Türkei
Lugano Dragons, Lugano, Schweiz
FIVB Club Championship Eventcourt, Basel, Schweiz
GCDW, Herrsching, Deutschland
Olympiahalle, Innsbruck, Österreich
Narbonne Arena, Narbonne, Frankreich
Palestra, Chaumont, Frankreich
Complexe René Tys, Reims, Frankreich
La Trocadière, Nantes, Frankreich
LKH Arena, Lüneburg, Deutschland

Speed-Lock M1

Der **Speed-Lock M1** ist ein kombielastisches Sportbodensystem, bei dem eine aufwendige Auslegung von Rollenware und deren Fixierung mit Klebeband entfällt. Mit höchstem Montagekomfort verwandeln Sie innerhalb weniger Stunden jede Arena in eine Spielstätte für professionelle Hallensportarten.

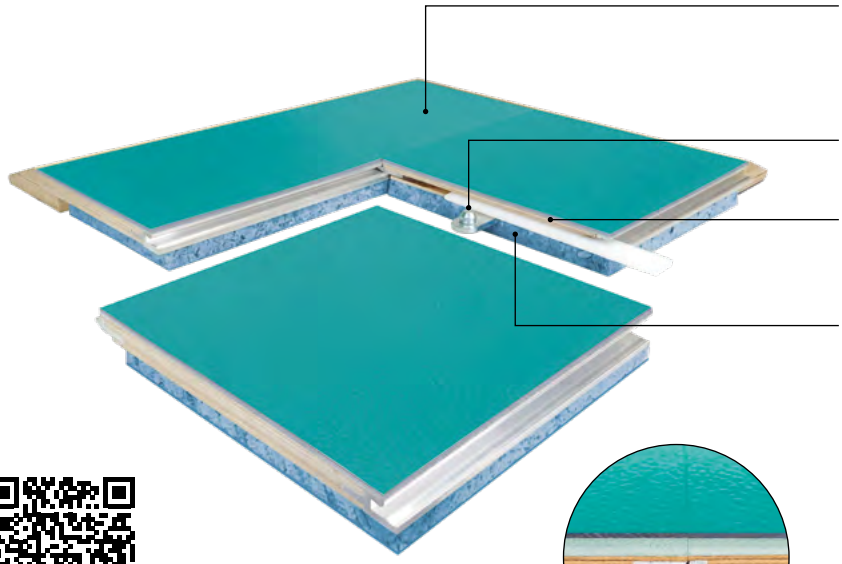



Link zum Produkt

600 m² in 2,5 Stunden
Die Verlegung eines 600 m² großen Volleyballfeldes ist mit 5 Monteuren in 2,5 Stunden möglich.



Decklage
7,5 mm PVC Sportboden
Farbe nach aktueller Farbkollektion
FIVB / CEV zertifizierter Oberbelag

Kopfverbindung mittels Haken, Ösen und Einschubfeder

Mittellage
18 mm Birke Spezialsperrholz
gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Elastikschicht
18 mm Verbundschaum, folienkaschiert

Gesamtstärke
ca. 43 mm

Modulabmessung
L 2470 x B 613 mm (1,51 m² pro Modul)

Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Zertifizierung
DIN V 18032-2:2001-04 und EN 14904:2006

Gewicht
ca. 30 kg pro Modul, ca. 20 kg/m²

Transport und Lagerung
11 Paletten à L 2540 x B 800 x H 2100 mm, stapelbar

Lagerfläche
ca. 12,5 m² (22,5 m² ungestapelt)

Friedrichshafen Deutschland

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Event- und Bühnenboden

Klosters-Serneus Schweiz

Referenzen

Velux EHF Final 4, Köln, Deutschland
Centre Sportif d'Oberkorn, Differdange, Luxemburg
Royal Arena, Kopenhagen, Dänemark
Stadthalle St. Ingbert, St. Ingbert, Deutschland
Bühnen der Stadt Köln, Köln, Deutschland
KunstFestSpiele, Hannover, Deutschland
Arena Klosters, Klosters-Serneus, Schweiz

Speed-Lock Basic / Basic Design

Mit **Speed-Lock Basic** verfügen Sie über eine hochwertige Unterkonstruktion, die nach Art und Stärke des Sportbelags die Eigenschaften eines flächen- oder kombielastischen Sportbodens liefert. Speed-Lock Basic eignet sich für Anwendungsbereiche, bei denen Rollenware auf dem Sportboden ausgelegt werden kann.

Der **Speed-Lock Basic Design** durchläuft ein spezielles Printverfahren, in dem neben einem optisch ansprechenden Holzdesign auch eine Sportbodenversiegelung aufgebracht wird. So ist der Speed-Lock Basic Design auch ohne Rollenware professionell bespielbar.

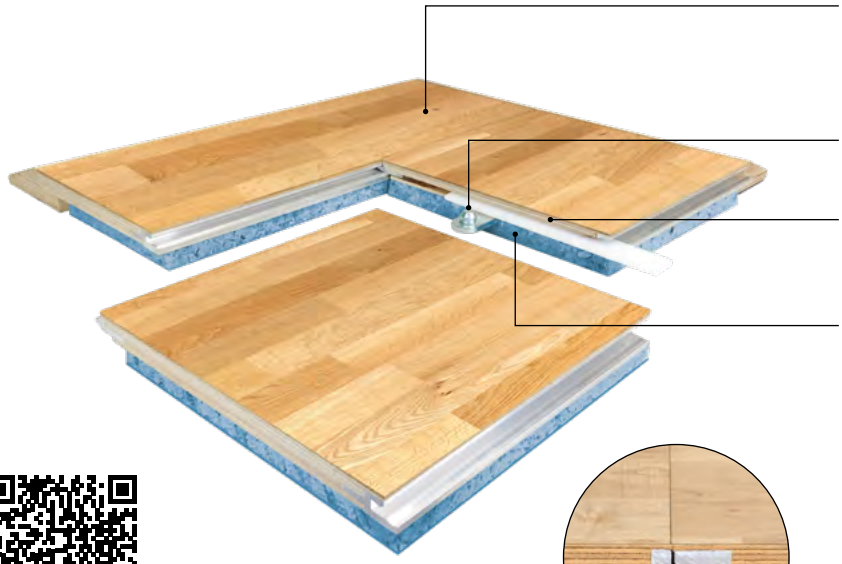



Oberfläche
Holzdesign durch spezielles Printverfahren mit Sportbodenversiegelung

Kopfverbindung mittels Haken, Ösen und Einschubfeder

Deck-/Mittellage
18 mm Birke Spezialsperrholz gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Elastikschicht
18 mm Verbundschaum, folienkaschiert

Gesamtstärke ca. 36 mm

Modulabmessung
L 2470 x B 613 mm (1,51 m² pro Modul)

Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Gewicht ca. 24 kg pro Modul, ca. 16 kg/m²

Link zum Produkt

1000 m² in 4 Stunden
Die Verlegung eines 1000 m² großen Handballfeldes ist mit 5 Monteuren in 4 Stunden möglich.



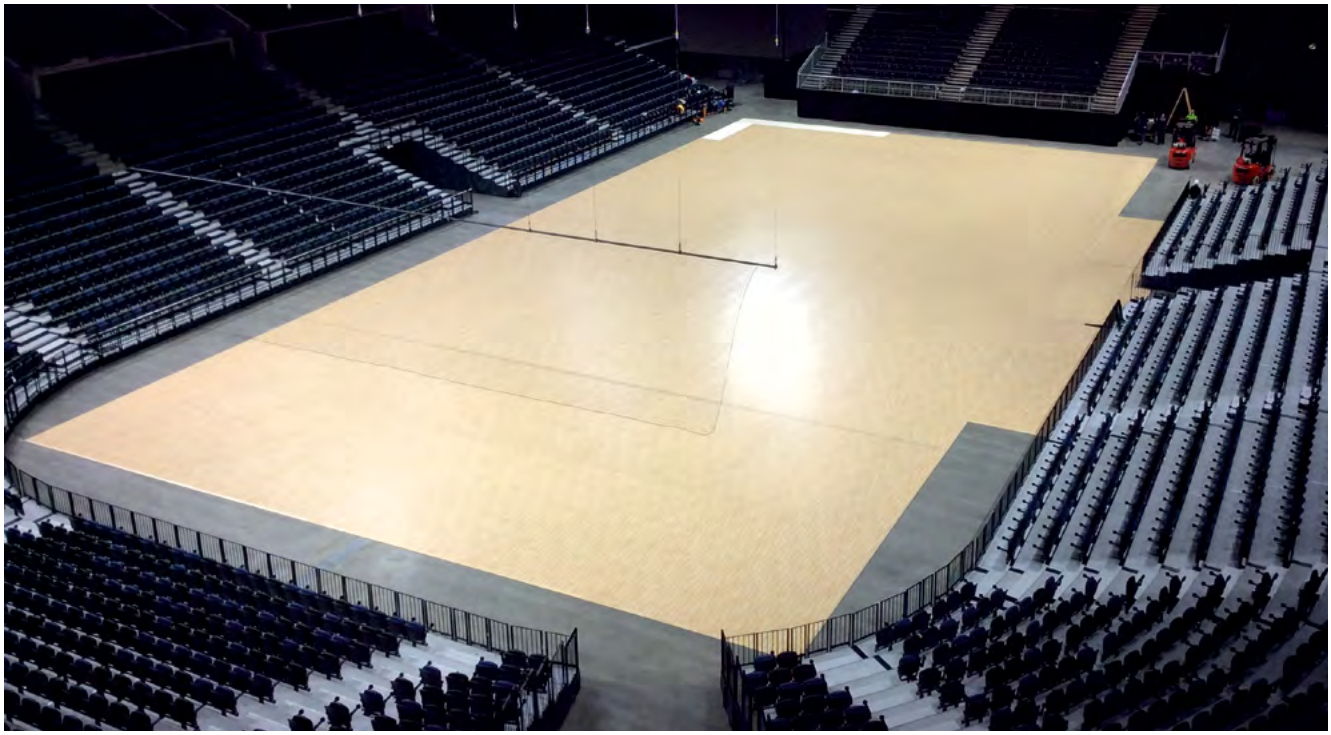

Kopenhagen Dänemark

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Dance

Bernau Deutschland

Links zu Produkten

Dance

Dance Pro

Referenzen Dance

Arena Klosters, Klosters-Serneus, Schweiz
Multiversum Wien, Österreich
Gundelsheim, Deutschland
Sportizon, Belgien
Scania, Södertälje, Schweden
Weissach im Tal, Deutschland
Volkshochschule, Paderborn, Deutschland
Stadthalle, Bielefeld, Deutschland
Holstenhallen, Neumünster, Deutschland
Sentralen, Oslo, Norwegen
Pensiunea Tony, Tatarani, Rumänien
Café zur Düne, Grömitz, Deutschland
College Anita Conti, Lorient, Frankreich
Breakdance Championships, Moskau, Russland
S-Arena, Bernau, Deutschland

Speed-Lock Dance / Dance Pro

Speed-Lock Dance ist der ideale Boden für den klassischen Tanzsport. Er ist schnell verlegt und widerstandsfähig. Der Glanz eines echten Parkettbodens schafft das richtige Ambiente.

Der Kraftabbau und der werkseitig eingestellte Gleitreibungsbeiwert des **Speed-Lock Dance Pro** ist perfekt auf Breakdance oder andere Tanzsportarten abgestimmt.

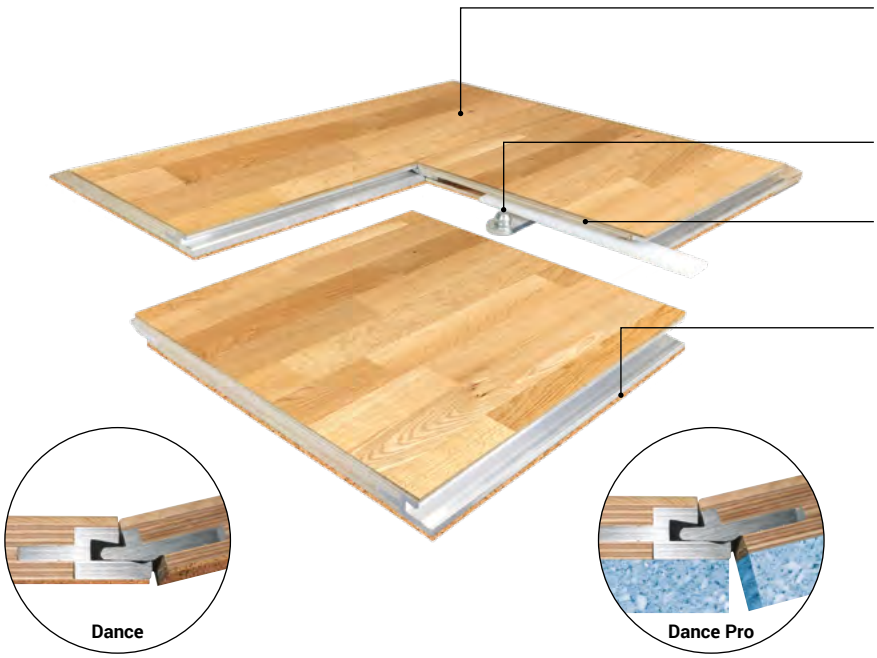

Speed-Lock Dance

Decklage
Holzarten: Eiche, can. Ahorn und Esche
Nutzschicht: 3,6 mm, Schiffsbodenoptik, werkseitig versiegelt

Kopfverbindung mittels Haken, Ösen und Einschubfeder

Mittellage
15 mm Birke Spezialsperrholz gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Unterlage 2 mm Kork

Gesamtstärke ca. 21 mm

Modulabmessung
L 2470 x B 613 mm (1,51 m² pro Modul)

Verbindung Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Gewicht ca. 21 kg pro Modul, ca. 14 kg/m²

200 m² in 1 Stunde

Die Verlegung eines 200 m² großen **Dance** Tanzbodens ist mit 5 Monteuren in 1 Stunde möglich.



1000 m² in 4 Stunden

Die Verlegung eines 1000 m² großen **Dance Pro** Tanzbodens ist mit 5 Monteuren in 4 Stunden möglich.



Frankfurt Deutschland

Speed-Lock Dance Pro

Decklage
Holzarten: Eiche, can. Ahorn und Esche
Nutzschicht: 3,6 mm, Schiffsbodenoptik, werkseitig versiegelt

Kopfverbindung mittels Haken, Ösen und Einschubfeder

Mittellage
15 mm Birke Spezialsperrholz gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Elastikschicht
18 mm Verbundschaum, folienkaschiert

Gesamtstärke ca. 37 mm

Modulabmessung
L 2470 x B 613 mm (1,51 m² pro Modul)

Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Gewicht ca. 24 kg pro Modul, ca. 16 kg/m²

Zertifizierung
DIN V 18032-2:2001-04 und EN 14904:2006

Decklagen



SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Transport & Lagerung

Metallpaletten für Transport

Metallpaletten

Zum Transport und zur Lagerung bieten wir robuste Metallpaletten an, die platzsparend gestapelt werden können. Zur leichteren Montage und Demontage der Speed-Lock Module sind die aufrechten Rungen herausnehmbar. Auf Wunsch können die Metallpaletten mit Schwerlastrollen ausgestattet werden.

Metallpaletten sind stapelbar

Metallpaletten mit Gurten

	Basketball	**Handball**	**Volleyball**
Anzahl Paletten	11	18	11
Palettenmaß (L x B x H)	2540 x 800 x 2100 mm	2540 x 800 x 2100 mm	2540 x 800 x 2100 mm
Lagerfläche (ungestapelt)	ca. 12,5 m^2 (22,5 m^2)	ca. 18,5 m^2 (36,5 m^2)	ca. 12,5 m^2 (22,5 m^2)
Spielfeldmaß	ca. 600 m^2	ca. 1000 m^2	ca. 600 m^2

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Sonderanfertigungen

Mobile Speed-Lock Squash Courts

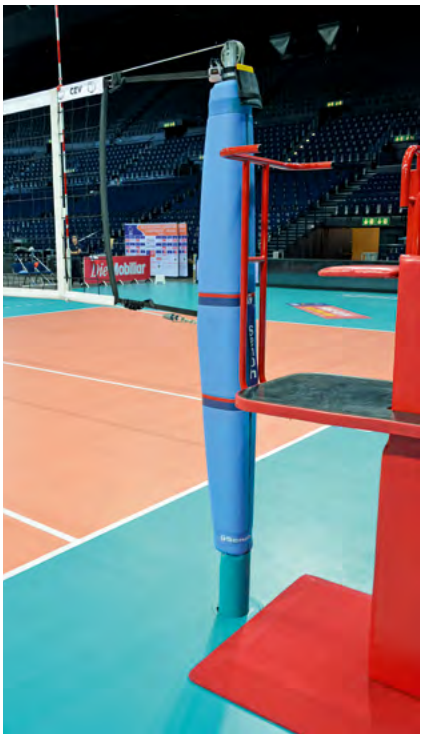
Spezialmodule für Volleyballnetzpfosten

SpeedCourt

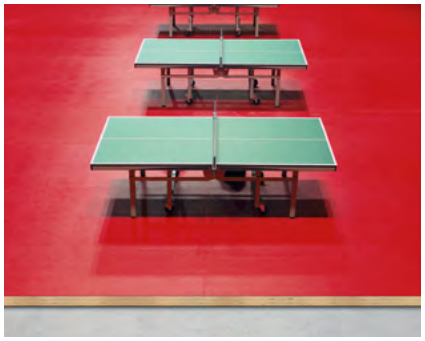
Speed-Lock Tischtennisboden

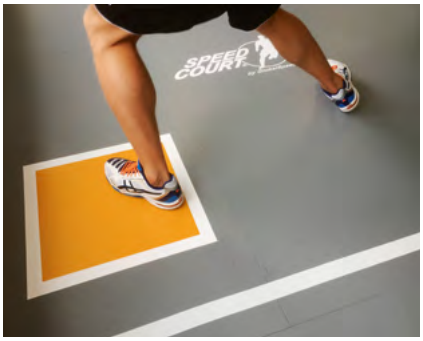

SpeedCourt

Speed-Lock Judo

INDIVIDUELLE
LÖSUNGEN
NACH MASS

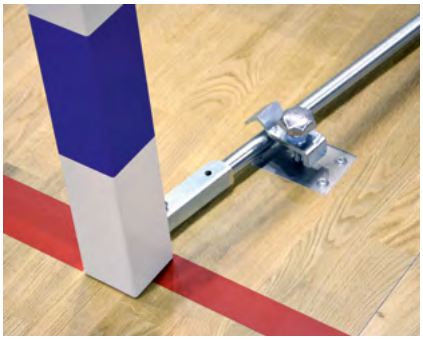
Befestigung von Toren

In unseren Produktionsstätten fertigen wir kundenindividuelle Produktionen mit dem Höchstmaß an Präzision. Wir produzieren Speed-Lock-Böden auf modernsten CNC-Anlagen. Eine ständige Qualitätskontrolle sichert die hohe Wertigkeit und Langlebigkeit der Böden. Auf Kundenwunsch realisieren wir individuelle Lösungen. Hier sind einige Beispiele:

→ **Mobile Speed-Lock Squash Courts** mit spezieller Oberflächenstruktur.

→ Für alle Sportarten eine Lösung: **Speed-Lock Judo** mit extra hohem Randabschluss.

→ Werkseitige **Montage der Befestigungspunkte von Toren** und Basketball-Korbanlagen.

→ Werkseitig angefertigte **Spezialmodule** sind perfekt mit dem Volleyball-Netzsystem abgestimmt.

Mit Speed-Lock eröffnen sich vielseitige Möglichkeiten zur Gestaltung Ihres Sportbodens.

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Ice Cover Pro

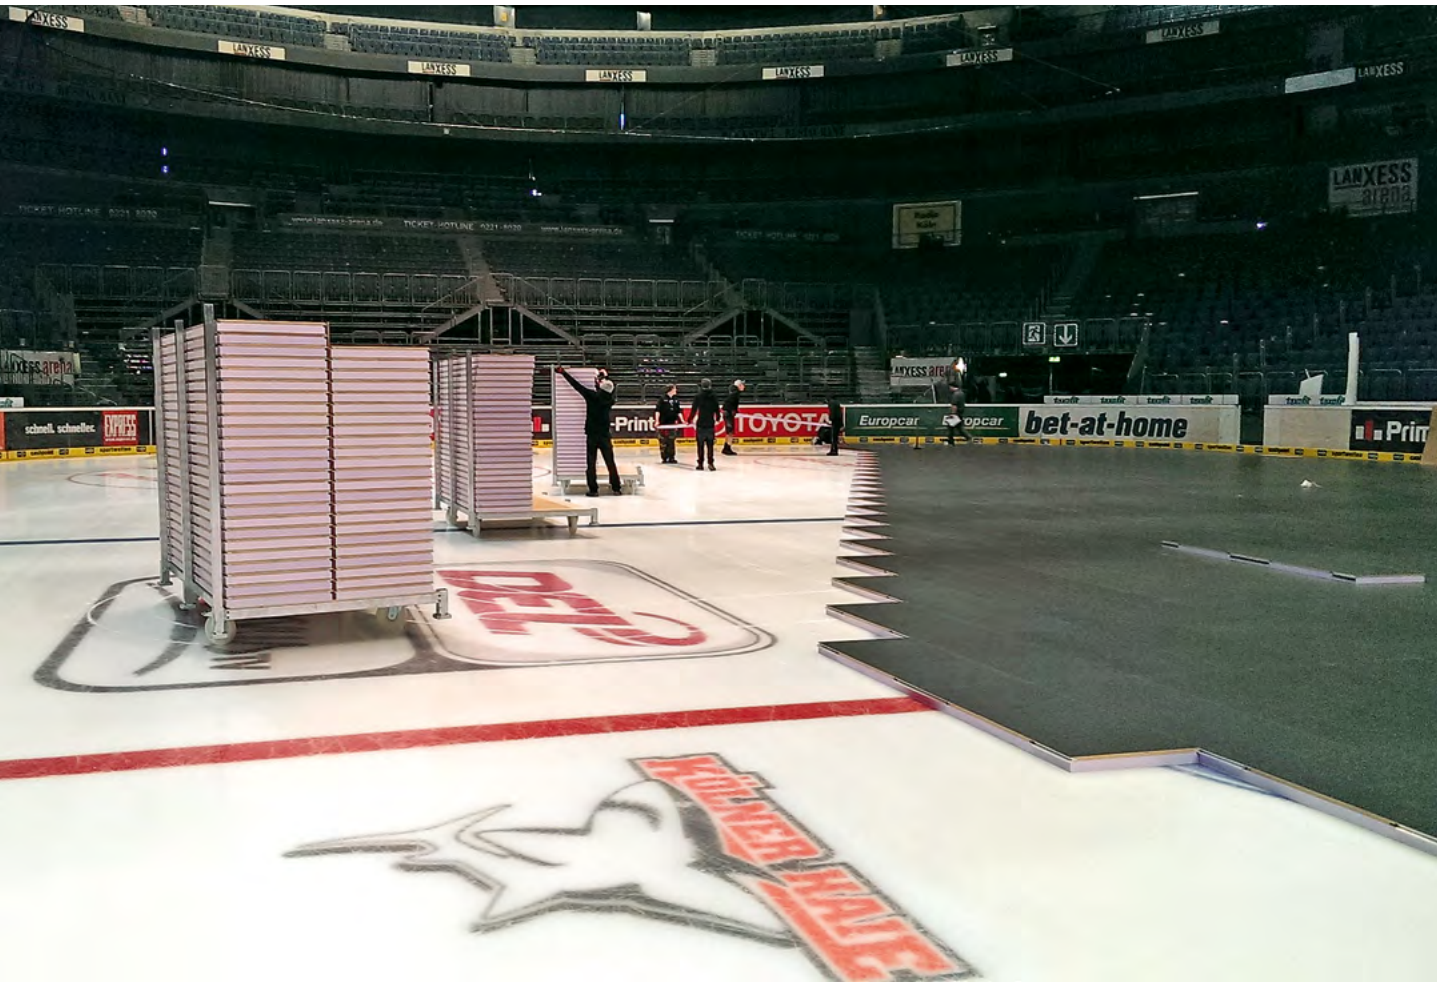

Köln Deutschland

Referenzen Ice Cover Pro

Uber Arena, Berlin, Deutschland
Lanxess Arena, Köln, Deutschland
Accor Arena, Paris, Frankreich
SAP Arena, Mannheim, Deutschland
PSD BANK DOME, Düsseldorf, Deutschland
PreZero Rheinlandhalle, Duisburg, Deutschland
EgeTransArena, Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Eissporthalle Frankfurt, Frankfurt, Deutschland
Emscher-Lippe-Halle, Gelsenkirchen, Deutschland
Probonio Arena, Kassel, Deutschland
Ice Stadium, Baranovichi, Belarus
Eisarena, Bremerhaven, Deutschland
NKT Arena Karlskrona, Karlskrona, Schweden
Patinoire La Forge, Chatellerault, Frankreich
Patinoire de Bourges, Bourges, Frankreich

Speed-Lock Ice Cover Pro

Mit dem **Speed-Lock Ice Cover Pro** verwandeln Sie eine Eissportarena mit einem sicheren und für höchste Ansprüche ausgerichteten Eisabdecksystem in eine Multifunktionsarena. Mit der dekorativen Oberfläche eines Kautschukbelags, der fest auf den einzelnen Modulen aufgebracht ist, bekommen Sie einen pflegeleichten Boden mit einer hochwertigen Oberfläche. **Aufgrund des hohen Isolierwertes, können Sportböden über einen längeren Zeitraum auf dem Speed-Lock Ice Cover System verlegt werden. Der Taupunkt wandert nicht an die Oberfläche des Eisabdeckbodens oder in die Sportbodenkonstruktion.**

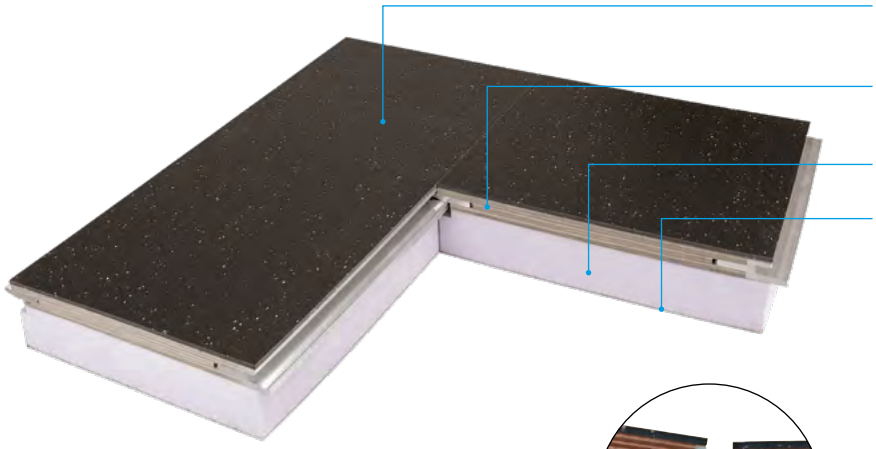



Link zum Produkt

Decklage 3 mm Kautschukbelag mit reflexbrechender Oberfläche

Lastverteilerplatte 18 mm Birke Spezialsperrholz gemäß EN 13986 – EN 636-2S

Isolierschicht 45 mm XPS Polystyrol Hartschaum

Unterlage 0,4 mm Hart PVC

Gesamtstärke ca. 67 mm
Modulabmessung
L 2400 x B 600 mm (1,44 m² pro Modul)
Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile
Gewicht ca. 32 kg pro Modul, ca. 22 kg/m²

Wärmedurchgangskoeffizient ca. 0,63 W/(m²K)
Wärmedurchlasswiderstand ca. 1,59 m²K/W
Klassifizierung des Brandverhaltens
Bfl-s1 EN 13501:2010
Belastbarkeit Stapler befahrbar mit einem Gesamtgewicht von 10 t (inkl. Last)

Transport und Lagerung
25 Paletten à L 2440 x B 1420 x H 2100 mm, stapelbar
Lagerfläche ca. 45 m² (87 m² ungestapelt)
ca. 174 m³

ISOLIERWERT
Eistemperatur -7°C
Raumtemperatur +18°C
Relative Luftfeuchtigkeit 45%
Speed-Lock Oberflächentemperatur +12°C

1800 m² in 4 Stunden
Die Verlegung einer 1800 m² großen Eisfläche ist mit 8 Monteuren in 4 Stunden möglich.



Oberflächenbeispiele

Mannheim Deutschland

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Ice Cover Basic

Zürich Schweiz

Referenzen Ice Cover Basic

Swiss Life Arena, Zürich, Schweiz
MEGA Shopping Mall, Samara, Russland
Hala Polárka, Frýdek Místek, Tschechien
Cornèr Arena, Lugano, Schweiz
Bodensee-Arena, Kreuzlingen, Schweiz
Curling Arena, Crans Montana, Schweiz
Ljungby Arena, Ljungby, Schweden
Aren'Ice, Cergy, Frankreich
Coliseum d'Amiens, Amiens, Frankreich
Angers ICEPARC, Angers, Frankreich
Stade de Glace Alp'Arena, Gap, Frankreich

Speed-Lock Ice Cover Basic

Speed-Lock Ice Cover Basic: Schnelle, einfache und sichere Montage, überzeugende technische Daten, die höchste Beanspruchungen und vielseitige Nutzung ermöglichen. Mit der beschichteten Sperrholzplatte im Verbund mit der Isolierschicht und den Aluminium-Verbindungsprofilen erhalten Sie robuste Module zur Abdeckung von Eisflächen, die Ihnen alle Möglichkeiten bieten.

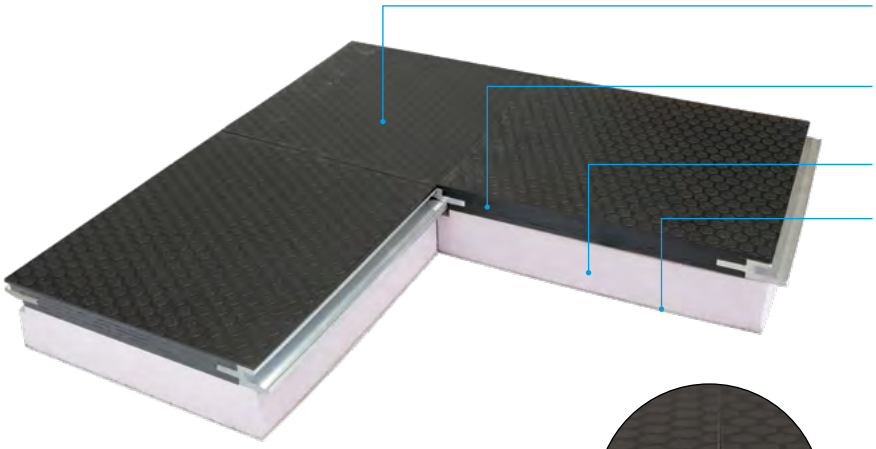



Link zum Produkt

Decklage
220 g Phenolharzbeschichtung

Lastverteilerplatte 18 mm Birke Spezialsperrholz gemäß EN 13986 – EN 636-3S

Isolierschicht 45 mm XPS Polystyrol Hartschaum

Unterlage 0,4 mm Hart-PVC

Gesamtstärke ca. 64 mm

Modulabmessung
L 2400 x B 600 mm (1,44 m² pro Modul)
Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile
Gewicht ca. 26 kg pro Modul, ca. 18 kg/m²

Wärmedurchgangskoeffizient ca. 0,64 W/(m²K)
Wärmedurchlasswiderstand ca. 1,56 m²K/W
Klassifizierung des Brandverhaltens
Bfl-s1 EN 13501:2010
Belastbarkeit Stapler befahrbar mit einem Gesamtgewicht von 10 t (inkl. Last)

Transport und Lagerung
25 Paletten à L 2440 x B 1420 x H 2100 mm, stapelbar
Lagerfläche ca. 45 m² (87 m² ungestapelt)
ca. 174 m³

ISOLIERWERT
Eistemperatur -7°C
Raumtemperatur +18°C
Relative Luftfeuchtigkeit 45%
Speed-Lock Oberflächentemperatur +12°C

1800 m² in 4 Stunden
Die Verlegung einer 1800 m² großen Eisfläche ist mit 8 Monteuren in 4 Stunden möglich.



Oberflächenbeispiel



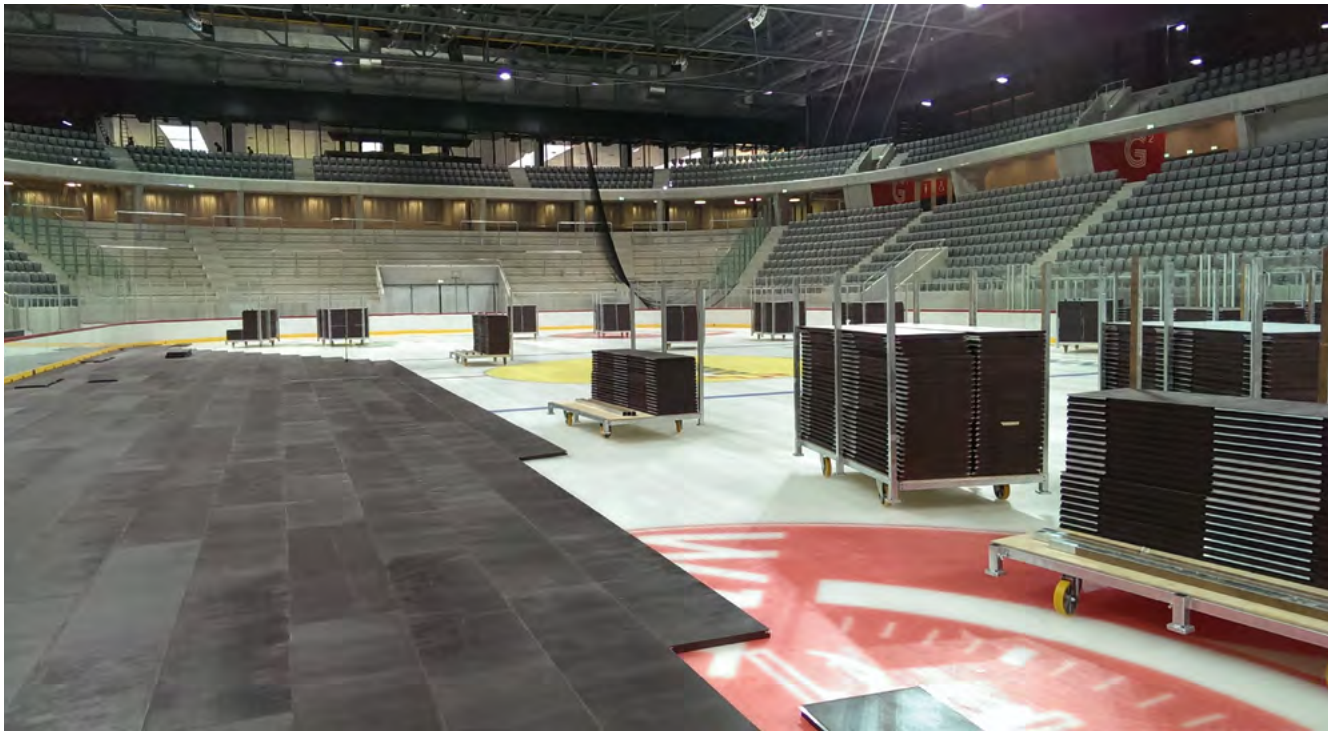

Biel Schweiz

SPEED-LOCK®
Mobile Sports + Cover Floors

Cover

Luxemburg

Referenzen Cover

Centre Sportif et Culturel d'Coque, Luxemburg
Uber Arena, Berlin, Deutschland
Barclays Arena, Hamburg, Deutschland
Holiday on Ice Production, Shiphol, Niederlande
Volero, Zürich, Schweiz
Swiss Volley, Bern, Schweiz
Hanns-Martin-Schleyer Halle, Stuttgart, Deutschland
Margaret Court Arena, Melbourne, Australien
Sydney Olympic Park, Sydney, Australien
Arena Klosters, Klosters-Serneus, Schweiz
Melbourne Olympic Parks, Melbourne, Australien
Porsche Arena, Stuttgart, Deutschland
Stade de Glace Alp'Arena, Gap, Frankreich
Osthalle, Schwaz, Österreich

Speed-Lock Cover

Speed-Lock Cover ist der universelle und langlebige Abdeckboden für jede Fläche. Während die Oberfläche dank robuster Phenolharzbeschichtung äußerst widerstandsfähig ist, schont der Korkbelag an der Unterseite den Untergrund. Für Schiedsrichter, offizielle Personen und Pressemitglieder kann die Sportbodenfläche mit **Speed-Lock Cover** beliebig erweitert werden.

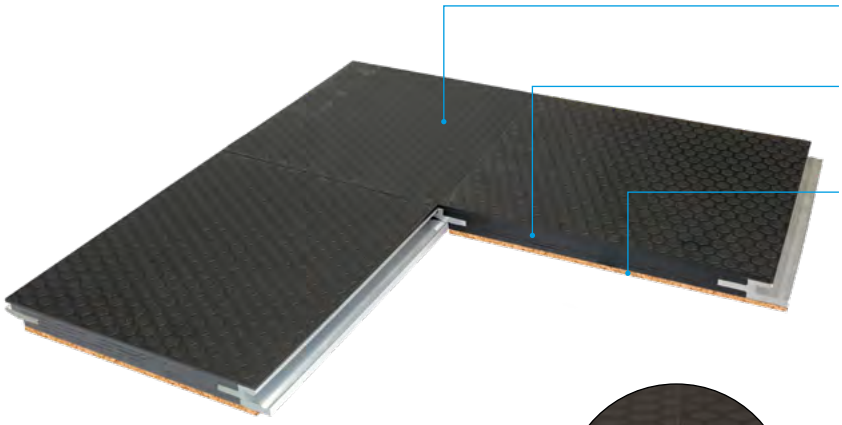



Link zum Produkt

Decklage
220 g Phenolharzbeschichtung

Lastverteilerplatte
18 mm Birke Spezialsperrholz
gemäß EN 13986 – EN 636-3S

Unterlage (optional) z.B.2 mm Kork
oder Zellkautschuk

Gesamtstärke
ca. 20 mm

Modulabmessung
L 2480 x B 620 mm (1,54 m² pro Modul)

Verbindung
Patentierte Speed-Lock Aluminiumprofile

Gewicht
ca. 21 kg pro Modul, ca. 14 kg/m²

1000 m² in 4 Stunden
Die Verlegung einer 1000 m² großen Fläche ist mit 5 Monteuren in 4 Stunden möglich.



Oberflächenbeispiel



Luxemburg

SPEED-LOCK®
SPORTSFLOORING PARTS+DESIGN

FIBA APPROVED EQUIPMENT

Flex Panel 36 Parkett

Quakenbrück Deutschland

Flex Panel 36 Parkett

Der flächenelastische permanente Parkettsportboden **Flex Panel 36 Parkett** ist dank seiner hochpräzisen Nut- und Federverbindung einfach, schnell und sicher zu verlegen. Die fugenlose Oberfläche der Einzelmodule und die werkseitige Versiegelung machen **Flex Panel 36 Parkett** zur ersten Wahl.

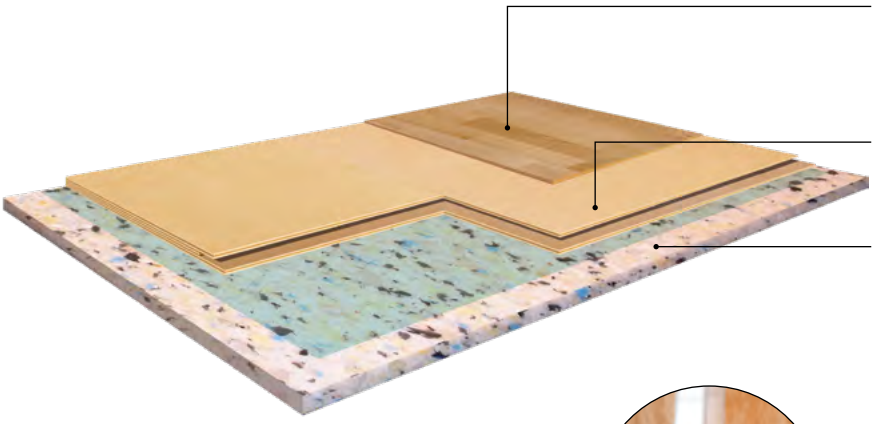

Decklage
Holzarten: Eiche, can. Ahorn und Esche
Parkettdeckschicht: 3,6 mm, Schiffsbodenoptik, werkseitig versiegelt

Mittellage
15 mm Birke Spezialsperrholz
gemäß EN 13986 – EN 636-2S,
Qualität: CP/C

Elastikschicht
18 mm Verbundschaum lose verlegt

Gesamtstärke ca. 37 mm

Modulabmessung
L 2467 x B 590 mm (1,45 m² pro Modul)

Gewicht
ca. 16 kg/m²

Zertifizierung
DIN V 18032-2:2001-04 und EN 14904:2006
FIBA Competition Level 1

Klassifizierung des Brandverhaltens
Cfl-s1 EN 13501:2010

Oberflächenbeispiele

Eiche

Eiche Weiß


Can. Ahorn

Esche

Vevey Schweiz

SPEED-LOCK®
SPORTSFLOORING PARTS+DESIGN

Flex Panel Basic

Das **Flex Panel Basic** System bietet eine hochwertige permanente Unterkonstruktion, die mit diversen Oberbelägen und Versiegelungen versehen werden kann. Die präzise Nut- und Federverbindung ermöglicht eine schnelle und komfortable Verlegung.

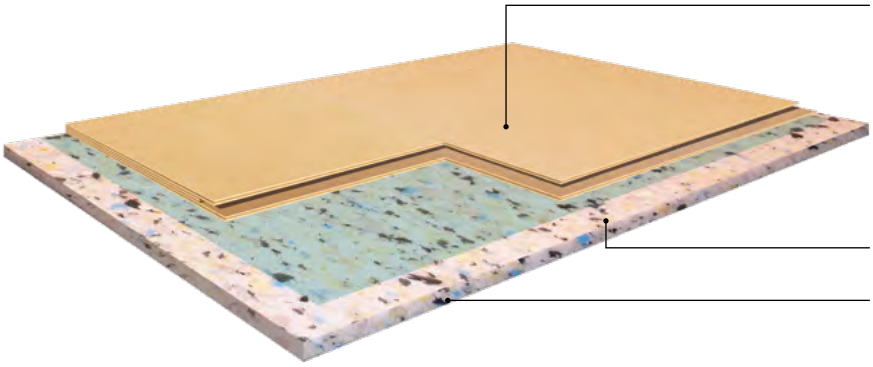



Flex Panel 27/30/33/36
Glattschaum



Flex Panel 38/38XL
Noppenschaum

Oberfläche
Spezialsperrholz Birke nach EN 13986 – EN 636-2S
Flex Panel 22 / 22 XL: 12 mm
Flex Panel 27 / 27 XL: 15 mm
Flex Panel 30 / 30 XL: 15 mm
Flex Panel 33 / 33 XL: 18 mm
Flex Panel 36: 18 mm
Flex Panel 38 / 38 XL: 18 mm

Zwischenlage PE Folie, 100 µ, lose verlegt

Elastikschicht
PU Verbundschaum, lose verlegt
Flex Panel 22 / 22 XL: 10 mm
Flex Panel 27 / 27 XL: 12 mm
Flex Panel 30 / 30 XL: 15 mm
Flex Panel 33 / 33 XL: 15 mm
Flex Panel 36: 18 mm
Flex Panel 38 / 38 XL: 20 mm

Modulabmessung
L 2467 x B 590 mm (1,45 m² pro Modul)
L 2467 x B 1217 mm (3,00 m² pro Modul)
(XL-Variante)

Gesamtstärke
Flex Panel 22 / 22 XL: ca. 22 mm
Flex Panel 27 / 27 XL: ca. 27 mm
Flex Panel 30 / 30 XL: ca. 30 mm
Flex Panel 33 / 33 XL: ca. 33 mm
Flex Panel 36: ca. 36 mm
Flex Panel 38 / 38 XL: ca. 38 mm

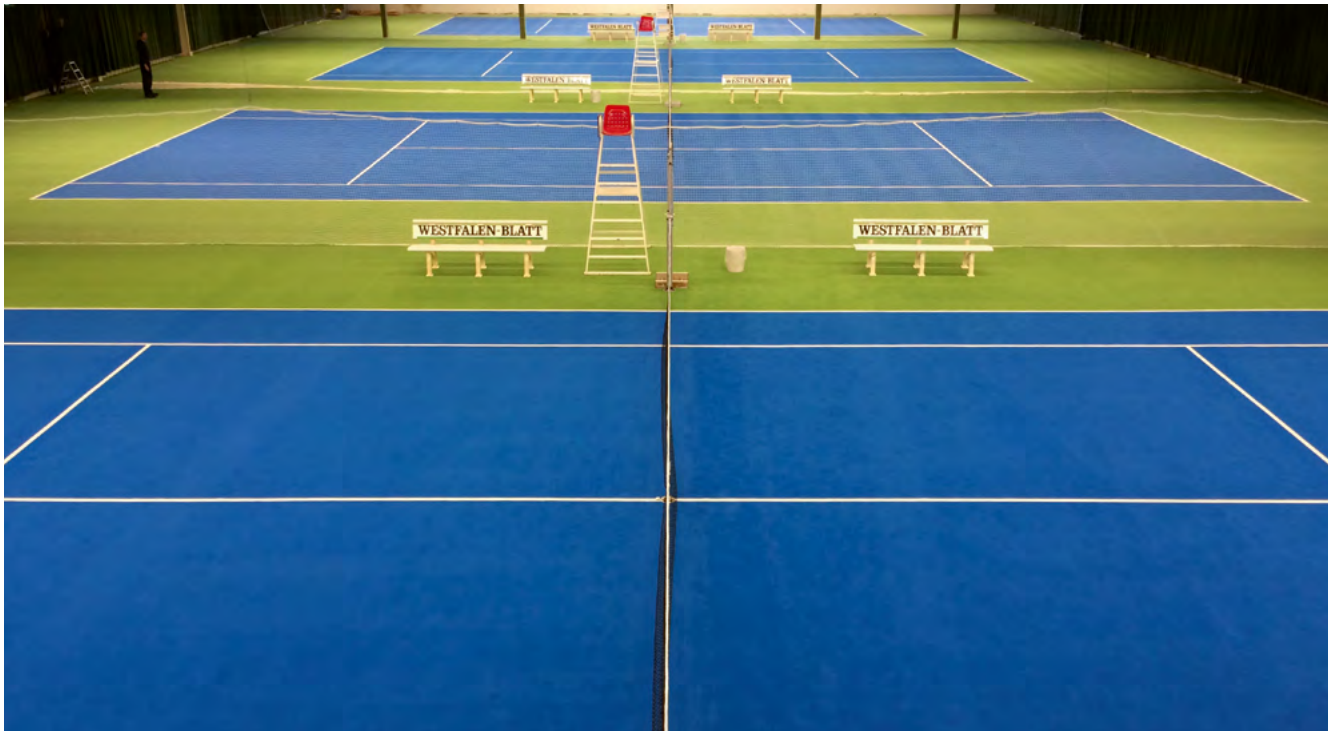

Halle/Westfalen Deutschland

SPEED-LOCK®
SPORTSFLOORING PARTS+DESIGN

Flex Panel Multiboard

Das **Flex Panel Multiboard** System ist die wirtschaftliche Alternative zum bewährten Flex-Panel Basic – mit dem gleichen Plus an Verlegekomfort. Dank der bewährten Nut- und Federverbindung lässt sich das System schnell und präzise installieren. Die solide, einschichtig aufgebaute Holzwerkstoffplatte ist besonders homogen und überzeugt dadurch mit starken technischen Eigenschaften.

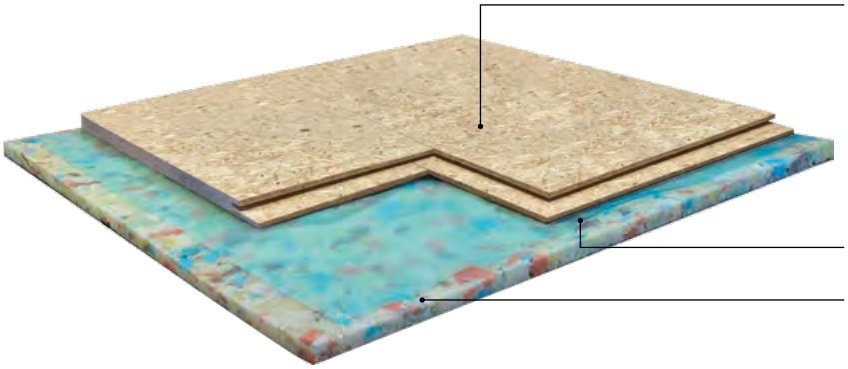

Flex Panel Multiboard 36XL

Oberfläche
Holzwerkstoffplatte P5 Multiboard gemäß DIN EN 13986 und DIN EN 312
Flex Panel Multiboard 30 / 30XL: 15 mm
Flex Panel Multiboard 33 / 33XL: 18 mm
Flex Panel Multiboard 36XL: 18 mm

Zwischenlage PE Folie, 100 µ, lose verlegt

Elastikschicht
PU Verbundschaum, lose verlegt
Flex Panel Multiboard 30 / 30XL: 15 mm
Flex Panel Multiboard 33 / 33XL: 15 mm
Flex Panel Multiboard 36XL: 18 mm

Modulabmessung
L 2562 x B 590 mm (1,51 m² pro Modul)
L 2562 x B 1217 mm (3,12 m² pro Modul)
(XL-Variante)

Gesamtstärke
Flex Panel Multiboard 30 / 30XL: 30 mm
Flex Panel Multiboard 33 / 33XL: 33 mm
Flex Panel Multiboard 36XL: 36 mm

Schönbühl Schweiz

SPEED-LOCK®

www.speed-lock.com

manufactured by HOLZ SPECKMANN Germany

Holz-Speckmann GmbH & Co. KG
Weststraße 15 | 33790 Halle/Westfalen
Tel. +49 (0) 5201 189 215
info@speed-lock.com

Version: 01.2026