

### Couche d'usure:

7,5 mm PVC calandré avec mousse coloris au choix selon la gamme actuelle  
\*\*\* Couleurs officielles FIVB & IHF \*\*\*

### Couche intermédiaire:


18 mm de contreplaqué bouleau en conformité avec EN 13986 - EN 636 - 2S

### Fixation:

Système de profilés Speed-Lock brevetés en aluminium

### Couche inférieure:

18 mm de mousse PUR composite

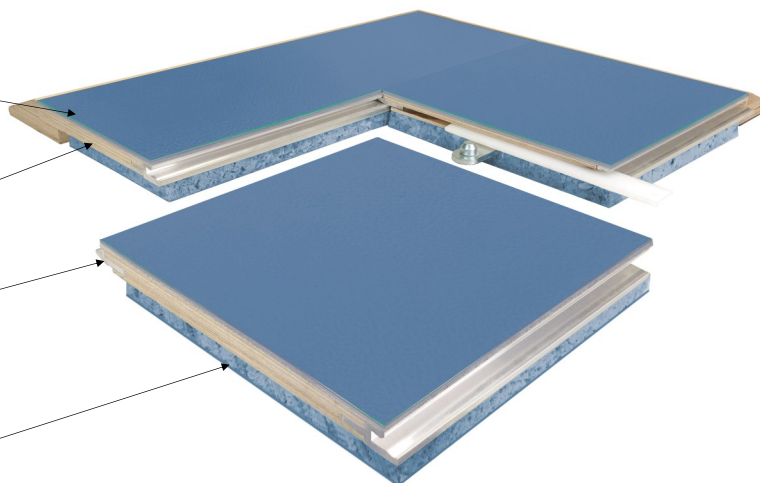

Longueur:  
2480 mm



Largeur:  
613 mm



EN 428, EN 429  
Épaisseur:  
env. 43 mm



Poids par panneau:  
env. 30 kg


### Un.

Le système d'accroche mâle et femelle précis empêche tout mouvement des panneaux après le montage.




### Deux..

Les profilés aluminium de rive périphérique assurent une connection et une planité parfaites entre les panneaux. Bloquage des panneaux par la languette profilée.




### Trois...

Les rives périphériques latérales et d'angle sont fixées directement aux modules. Aucune fixation spécifique n'est nécessaire.



- Testé et certifié: en conformité avec la norme EN 14904:2006 et la norme DIN V 18032-2:2001-04
- EN 14904 Floortype C4
- Sol à élasticité combinée développé spécifiquement pour le Handball et le Volley-ball

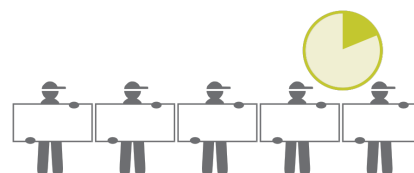

**600 m<sup>2</sup> en 2,5 heures**

Conditions requises: sol dur, plan, sec, propre en conformité avec la norme DIN 18202, Table 3, Line 4.

manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Tel: +49 (0) 5201189215 | Fax: +49 (0) 5201189312

[www.speed-lock.com](http://www.speed-lock.com) | [info@speed-lock.com](mailto:info@speed-lock.com)