SPEED-LOCK
Mobile Sports + Cover Floors

Produktübersicht **S20**

Flächenelastischer mobiler Sportboden

Decklage:
3,6 mm fugenlose Parkettdeckschicht
aus Eiche, Esche oder can. Ahorn
werkseitig versiegelt

Mittellage:
15 mm Birke Spezialsperrholz nach
EN 13986 - EN 636 - 2S

Verbindung:
Patentierte Speed-Lock Aluminium Verbindung

Elastikschicht:
18 mm mit Folie kaschierter Verbundschaum
fest mit der Mittellage verbunden

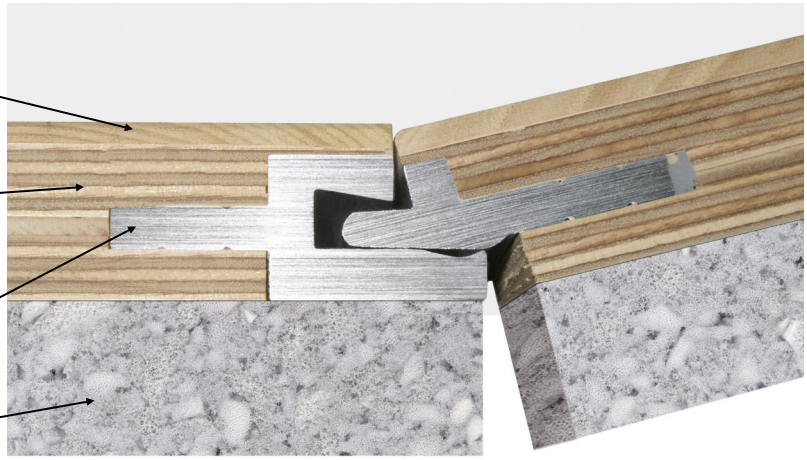

Länge:
2470 mm

Breite:
613 mm

EN 428, EN 429
Stärke:
ca. 37 mm

Gewicht pro Modul:
ca. 24 kg

schnell.

Sichere und einfache Montage. Längsverbindung mit Speed-Lock Aluminium-Verbinder.
Die Kopfverbindung wird mittels Haken und Kunststoffbuchse passgenau geschlossen.



schneller..

Die Einschubfeder aus Kunststoff sichert zusätzlich das gleichmäßige
Höhenniveau der Module.



Speed-Lock...

Keine Einzelteile - die Elastikschicht und der umlaufend keilförmige Randabschluss
sind fest mit den Modulen verbunden.



- Geprüft und zertifiziert nach
  EN 14904:2006 und DIN V 18032-2:2001-04
- EN 14904 Floortype A4
- FIBA zertifiziert - Competition Level 1
- Brandverhalten nach EN 13501-1:2010: Cfl-s1
- Formaldehydemission: E1

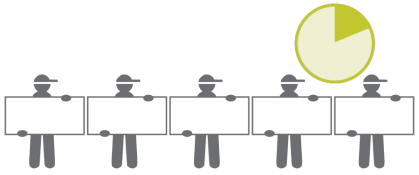

600 m² in 2,5 Stunden
Aufbau auf einem festen, sauberen,
trockenen und ebenen Untergrund
nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4

FIBA APPROVED EQUIPMENT

CE

manufactured by HOLZ SPECKMANN Germany

Holz-Speckmann GmbH & Co. KG
Weststraße 15
33790 Halle/ Westfalen, Germany

Fon: +49 (0) 5201 189215
www.speed-lock.com
info@speed-lock.com

01/2026