SPEED-LOCK

Mobile Sports + Cover Floors

Fiche Technique **S20**

Sol sportif mobile à déformation surfacique

Couche d'usure:
Couche supérieure en parquet de 3,6 mm
sans joint, scellée en usine,
Essences de bois disponibles : chêne, frêne et érable

Couche intermédiaire:
15 mm de contreplaqué bouleau en
conformité avec EN 13986 - EN 636 - 2S

Fixation:
Profilés Speed-Lock brevetés en aluminium

Couche inférieure:
Mousse composite stratifiée de 18 mm, fixée
de manière permanente à la couche intermédiaire

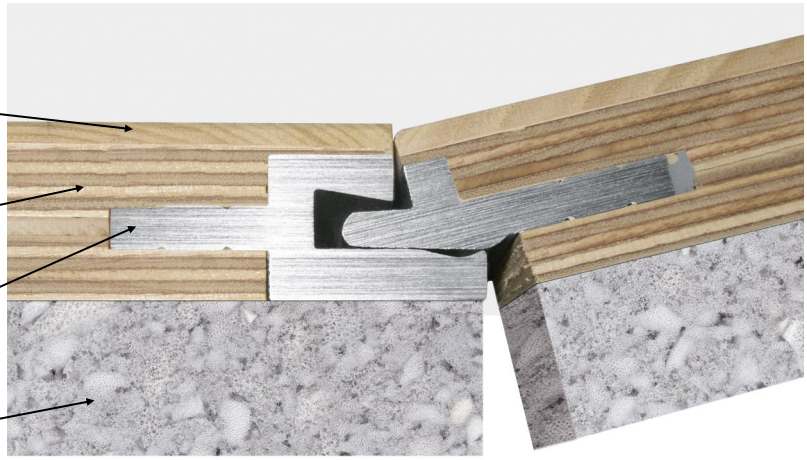

Longueur:
2470 mm

Largeur:
613 mm

EN 428, EN 429
Épaisseur:
env. 37 mm

Poids par Module:
env. 24 kg

Un.

Montage simple et sûr. Assemblage longitudinal avec connecteur en aluminium Speed-Lock.
L'assemblage en tête est fermé avec précision à l'aide d'un crochet et d'un œillet.



Deux..

Le ressort d'insertion en plastique assure en outre
un niveau de hauteur uniforme des modules.



Trois...

Pas de pièces détachées : la couche élastique et le rebord en forme de coin
sur tout le pourtour sont solidement fixés aux modules.



- Testé et certifié : en conformité avec la norme
  EN 14904:2006 et la norme DIN V 18032-2:2001-04
- EN 14904 Floortype A4
- Certifié FIBA - Competition Level 1
- Résistance au feu : en conformité avec EN 13501-1:2010: Cfl-s1
- Formaldehyde émission: E1

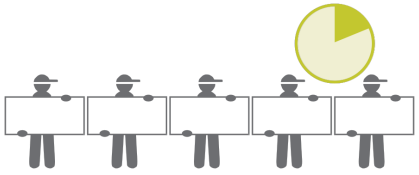

600 m² en 2,5 heures

Conditions requises : sol solide, propre, sec
et plat conformément à la norme
DIN 18202, tableau 3, ligne 4

FIBA APPROVED EQUIPMENT

CE

manufactured by HOLZ SPECKMANN Germany

Holz-Speckmann GmbH & Co. KG
Weststraße 15
33790 Halle/ Westfalen, Germany

Fon: +49 (0) 5201 189215
www.speed-lock.com
info@speed-lock.com

Lien vers le produit

01/2026